



**Невулканизированная резина
для ремонта и стыковки
резинотросовых лент**



Общая информация

Для ремонта и стыковки резиновых конвейерных лент необходимы следующие материалы

- Обкладочная резина
- Прокладочная резина
- Полоса прокладочная
- Раствор для горячей вулканизации



- Обкладочная резина D-Gi**
- Тип D-Gi-X Общепромышленного качества для лент с обкладками качества X и Y
- Тип D-Gi-Y Общепромышленного качества для лент с обкладками качества Y
- Тип D-Gi-V Самозатухающего качества для лент с обкладками качества V




- Прокладочная резина K-STG**
- Тип K-STG Универсального качества для лент с обкладками качества X, Y и V



- Полоса прокладочная S-STG**
- Тип S-STG Универсального качества для лент с обкладками качества X, Y и V

Совместимость материалов

	K-STG	S-STG
D-Gi-X	●	●
D-Gi-Y	●	●
D-Gi-V	●	●

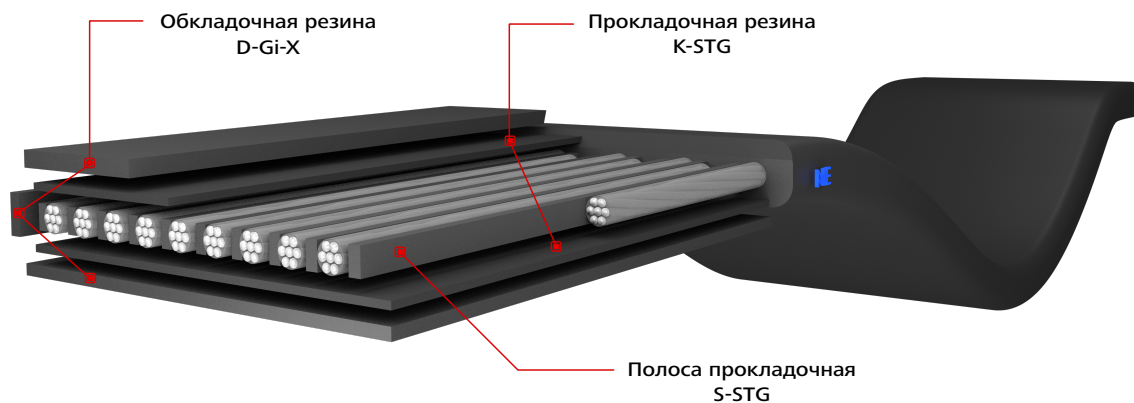

Обкладочная резина типа D-Gi-X

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества X и Y
Черного цвета
Эластомер SBR, NR
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,13 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 60 ± 5 Sh^o A (DIN 53505)
Истирание 115 мм³ (DIN 53516)

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
1 мм	500 мм	17.600 мм	8,80 м ²	H 0277-N
2 мм		8.800 мм	4,40 м ²	H 0278-N
3 мм		5.800 мм	2,90 м ²	H 0279-N
4 мм		4.400 мм	2,20 м ²	H 0280-N
5 мм		3.500 мм	1,75 м ²	H 0281-N
6 мм		2.900 мм	1,45 м ²	H 0282-N

Прокладочная резина типа K-STG

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества X, Y и V
Черного цвета
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,19 г/см³ (DIN 53479)

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
2 мм	500 мм	8.400 мм	4,20 м ²	H 0297-N

Невулканизированная резина для ремонта
и стыковки резиновых конвейерных
лент общепромышленного качества X



Полоса прокладочная S-STG


Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества X, Y и V
Черного цвета
Стандартная упаковка 2 кг

Плотность 1,13 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 60 ± 5 Sh[°] A (DIN 53505)
Истирание 115 мм³ (DIN 53516)

Для лент	Толщина x Ширина	Длина	Арт.-№:
ST 1000	2,0 x 5 мм	168.000 мм	H 0299-A
ST 1250	2,5 x 6 мм	112.000 мм	H 0271-B
ST 1600	2,0 x 7 мм	120.000 мм	H 0299
ST 2000	2,5 x 7 мм	96.000 мм	H 0271-A
ST 2500	2,5 x 8 мм	84.000 мм	H 0271
ST 3500	2,0 x 9 мм	93.300 мм	H 0299-B
ST 4500	2,0 x 11 мм	76.300 мм	H 0272-C
ST 5000	2,0 x 12 мм	70.000 мм	H 0272-A
ST 5400	2,0 x 13 мм	64.600 мм	H 0272-B

Полосы также пригодны для применения с ручным экструдером Nilos

Невулканизированная резина для ремонта
и стыковки резиновых конвейерных
лент общепромышленного качества Y

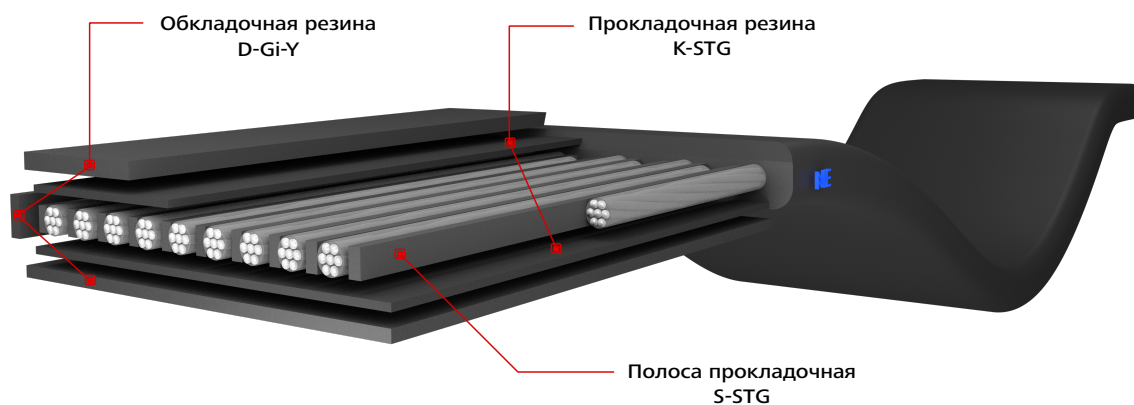

Обкладочная резина типа D-Gi-Y

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества Y
Черного цвета
Эластомер SBR, NR
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,15 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 60 ± 5 Sh^o A (DIN 53505)
Истирание 100 мм³ (DIN 53516)

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
1 мм	500 мм	17.300 мм	8,65 м ²	H 0277-Y
2 мм		8.600 мм	4,30 м ²	H 0278-Y
3 мм		5.700 мм	2,85 м ²	H 0279-Y
4 мм		4.300 мм	2,15 м ²	H 0280-Y
5 мм		3.400 мм	1,70 м ²	H 0281-Y
6 мм		2.800 мм	1,40 м ²	H 0282-Y

Прокладочная резина типа K-STG

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества X, Y и V
Черного цвета
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,19 г/см³ (DIN 53479)

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
2 мм	500 мм	8.400 мм	4,20 м ²	H 0297-N

Невулканизированная резина для ремонта
и стыковки резиновых конвейерных
лент общепромышленного качества Y



Полоса прокладочная S-STG


Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества X, Y и V
Черного цвета
Стандартная упаковка 2 кг

Плотность 1,13 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 60 ± 5 Sh[°] A (DIN 53505)
Истирание 115 мм³ (DIN 53516)

Для лент	Толщина x Ширина	Длина	Арт.-№:
ST 1000	2,0 x 5 мм	168.000 мм	H 0299-A
ST 1250	2,5 x 6 мм	112.000 мм	H 0271-B
ST 1600	2,0 x 7 мм	120.000 мм	H 0299
ST 2000	2,5 x 7 мм	96.000 мм	H 0271-A
ST 2500	2,5 x 8 мм	84.000 мм	H 0271
ST 3500	2,0 x 9 мм	93.300 мм	H 0299-B
ST 4500	2,0 x 11 мм	76.300 мм	H 0272-C
ST 5000	2,0 x 12 мм	70.000 мм	H 0272-A
ST 5400	2,0 x 13 мм	64.600 мм	H 0272-B

Полосы также пригодны для применения с ручным экструдером Nilos

Невулканизированная резина для ремонта и стыковки резиновых конвейерных лент самозатухающего качества V

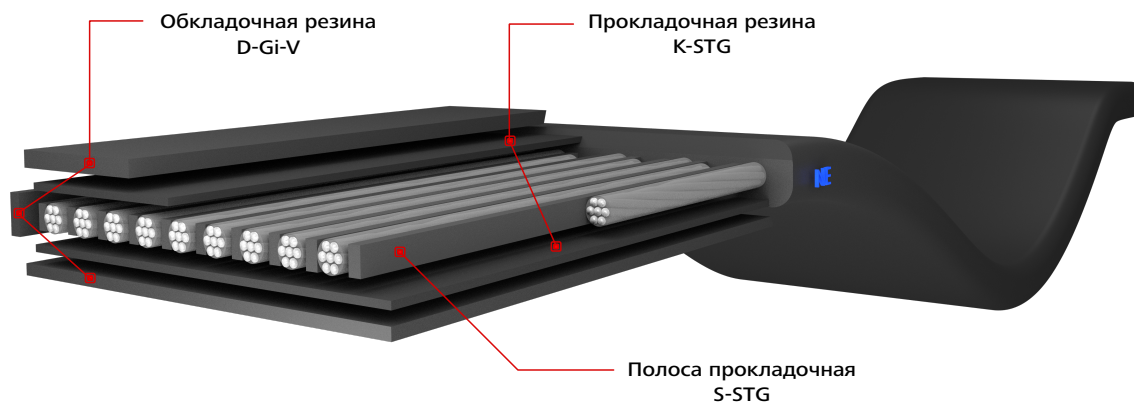

Обкладочная резина типа D-Gi-V

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества V
Черного цвета
Эластомер CR
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,49 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 65 ± 5 Sh^o A (DIN 53505)
Истирание 200 мм³ (DIN 53516)

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
1 мм	500 мм	13.400 мм	6,70 м ²	H 0283-N
2 мм		6.700 мм	3,35 м ²	H 0284-N
3 мм		4.400 мм	2,20 м ²	H 0285-N
4 мм		3.300 мм	1,65 м ²	H 0286-N
5 мм		2.600 мм	1,30 м ²	H 0287-N
6 мм		2.200 мм	1,10 м ²	H 0288-N

Прокладочная резина типа K-STG

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества X, Y и V
Черного цвета
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,19 г/см³ (DIN 53479)

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
2 мм	500 мм	8.400 мм	4,20 м ²	H 0297-N

Невулканизированная резина для ремонта
и стыковки резиновых конвейерных
лент самозатухающего качества V



Полоса прокладочная S-STG


Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества X, Y и V
Черного цвета
Стандартная упаковка 2 кг

Плотность 1,13 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 60 ± 5 Sh° A (DIN 53505)
Истирание 115 мм³ (DIN 53516)

Для лент	Толщина x Ширина	Длина	Арт.-№:
ST 1000	2,0 x 5 мм	168.000 мм	H 0299-A
ST 1250	2,5 x 6 мм	112.000 мм	H 0271-B
ST 1600	2,0 x 7 мм	120.000 мм	H 0299
ST 2000	2,5 x 7 мм	96.000 мм	H 0271-A
ST 2500	2,5 x 8 мм	84.000 мм	H 0271
ST 3500	2,0 x 9 мм	93.300 мм	H 0299-B
ST 4500	2,0 x 11 мм	76.300 мм	H 0272-C
ST 5000	2,0 x 12 мм	70.000 мм	H 0272-A
ST 5400	2,0 x 13 мм	64.600 мм	H 0272-B

Полосы также пригодны для применения с ручным экструдером Nilos


Для заметок

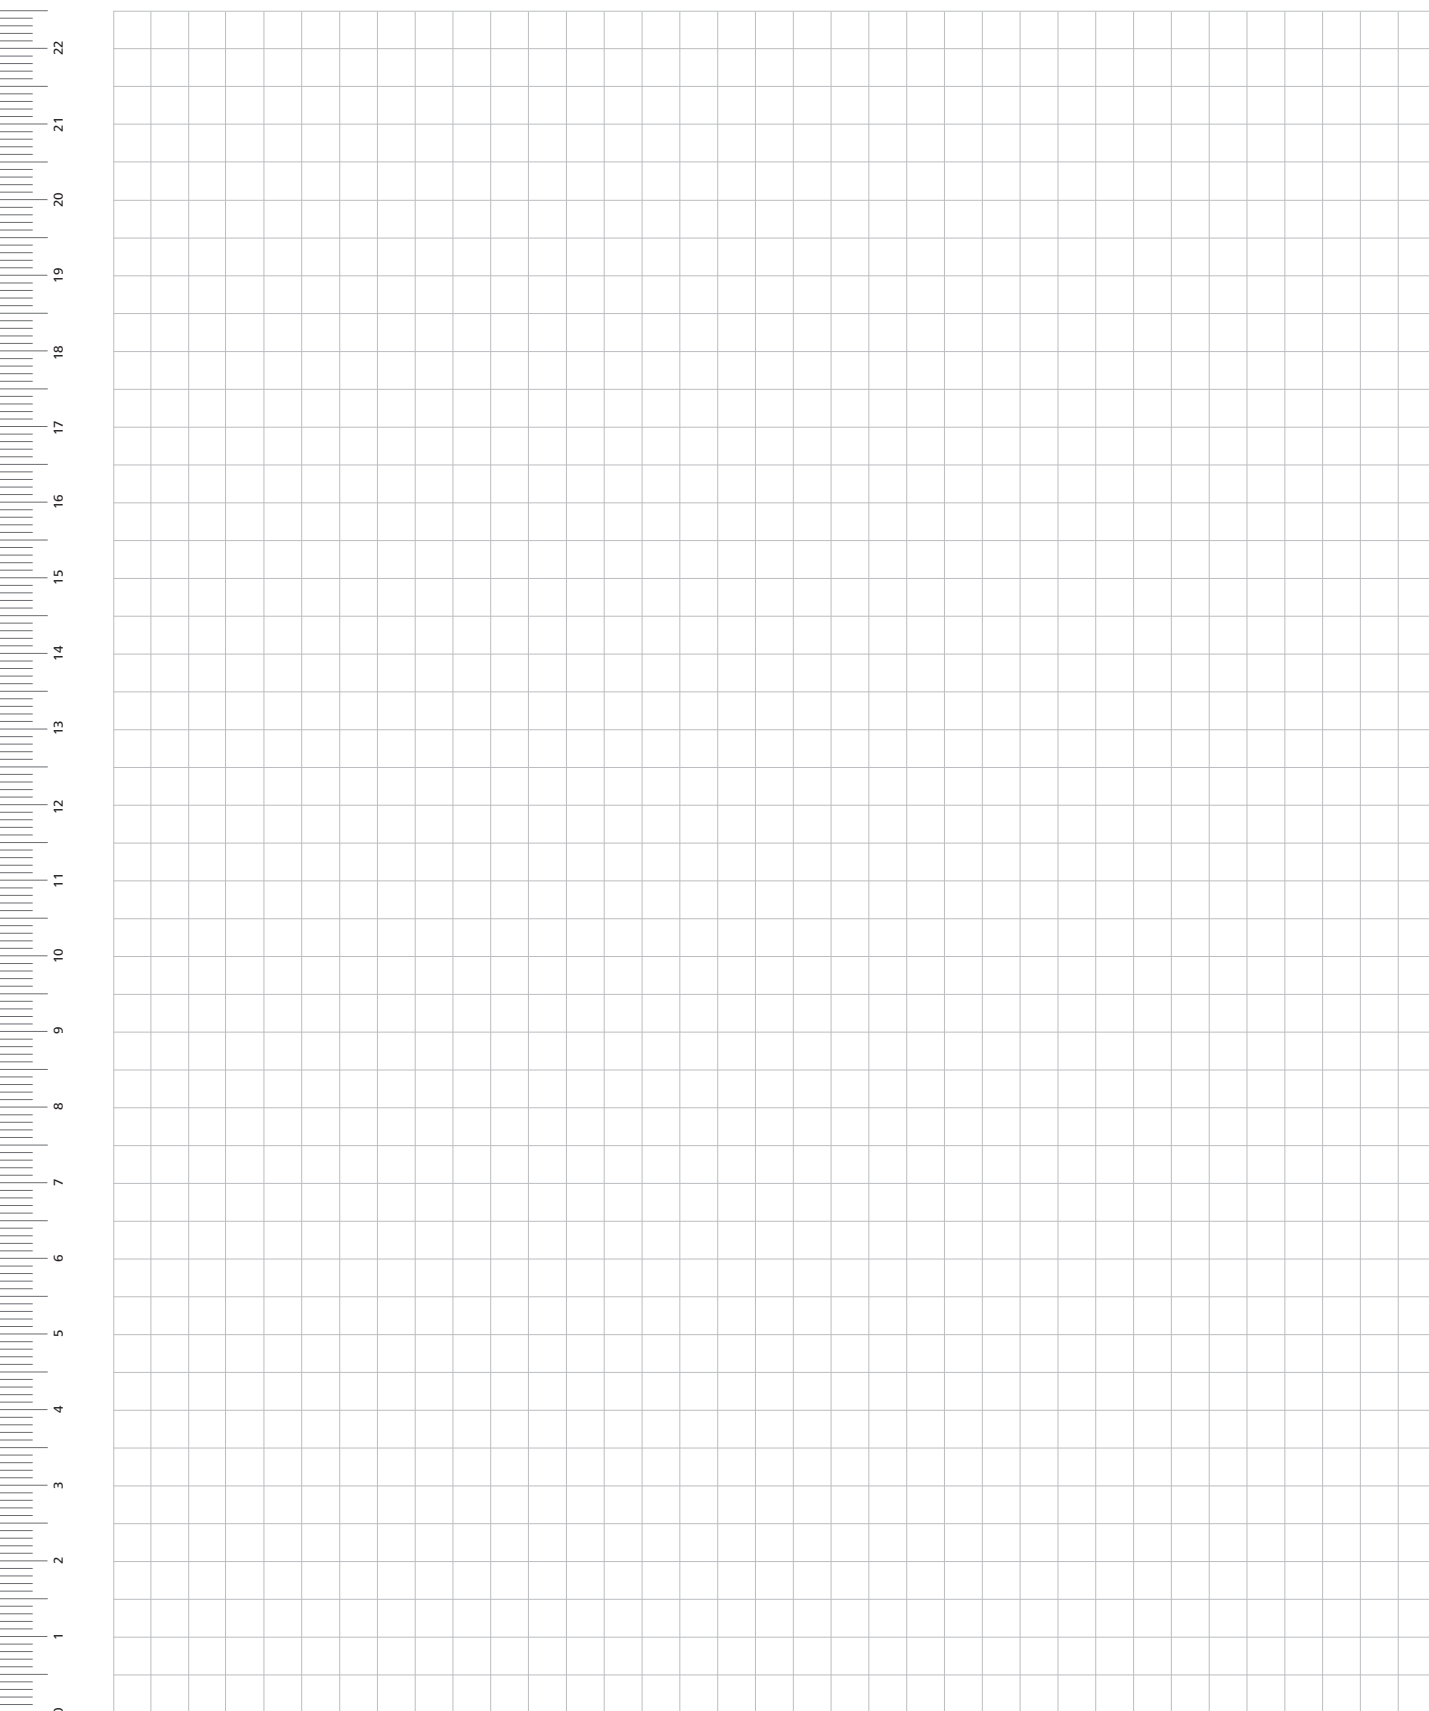



NILOS

 **90**
YEARS
OF EXPERIENCE

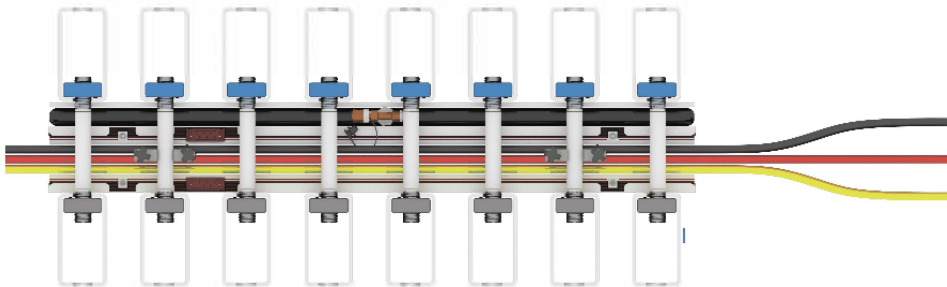

Made
In
Germany



Скачать каталог в формате PDF
можно отсканировав QR-код



NILOS

Технические данные являются актуальными. Мы оставляем за собой право внесения прогрессивных изменений в конструкцию и дизайн. Возможные опечатки или ошибки не являются основанием для предъявления претензий, надеемся на Ваше понимание. Перепечатка, в том числе выборочная, без получения от нас отдельного разрешения на это, запрещена.

- _RU

С выходом данного каталога все предыдущие каталоги становятся недействительными.

ООО «КВЛ-Трейдинг»
e-mail: nilos-trade@yandex.ru
тел.: 8(977)642-00-03
www.nilos-trade.ru