



NILOS

**Невулканизированная резина
для ремонта и стыковки
резинотканевых лент**



Общая информация

Для ремонта и стыковки резиноканевых конвейерных лент необходимы следующие материалы

- Обкладочная резина
- Прокладочная резина
- Раствор для горячей вулканизации



Обкладочная резина D-Gi

- | | |
|--------------|--|
| Тип D-Gi-X | Общепромышленного качества для лент с обкладками качества X и Y |
| Тип D-Gi-Y | Общепромышленного качества для лент с обкладками качества Y |
| Тип D-Gi-V | Самозатухающего качества для лент с обкладками качества V |
| Тип D-Gi-NBR | Устойчивого к маслам и жирам качества для лент с обкладками качества NBR |




Прокладочная резина Z-Gi

- | | |
|--------------|--|
| Тип Z-Gi-X | Общепромышленного качества для лент с обкладками качества X и Y |
| Тип Z-Gi-Y | Общепромышленного качества для лент с обкладками качества Y |
| Тип Z-Gi-V | Самозатухающего качества для лент с обкладками качества V |
| Тип Z-Gi-NBR | Устойчивого к маслам и жирам качества для лент с обкладками качества NBR |

Совместимость материалов

	Z-Gi-X	Z-Gi-Y	Z-Gi-V	Z-Gi-NBR
D-Gi-X	●			
D-Gi-Y		●		
D-Gi-V			●	
D-Gi-NBR				●

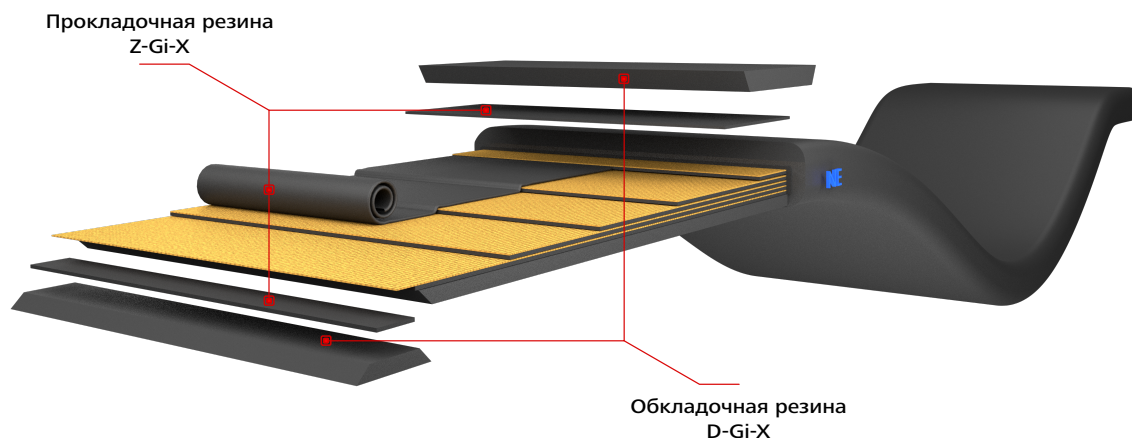

Обкладочная резина типа D-Gi-X

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества X и Y
Черного цвета
Эластомер SBR, NR
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,13 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 60 ± 5 Sh° A (DIN 53505)
Истирание 115 мм³ (DIN 53516)


Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
1 мм	500 мм	17.600 мм	8,80 м ²	H 0277-N
2 мм		8.800 мм	4,40 м ²	H 0278-N
3 мм		5.800 мм	2,90 м ²	H 0279-N
4 мм		4.400 мм	2,20 м ²	H 0280-N
5 мм		3.500 мм	1,75 м ²	H 0281-N
6 мм		2.900 мм	1,45 м ²	H 0282-N

Прокладочная резина типа Z-Gi-X

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества X и Y
Черного цвета
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,13 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 60 ± 5 Sh° A (DIN 53505)
Истирание 115 мм³ (DIN 53516)

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
0,8 мм	500 мм	22.100 мм	11,05 м ²	H 0295-N
1 мм		17.600 мм	8,80 м ²	H 0206-N

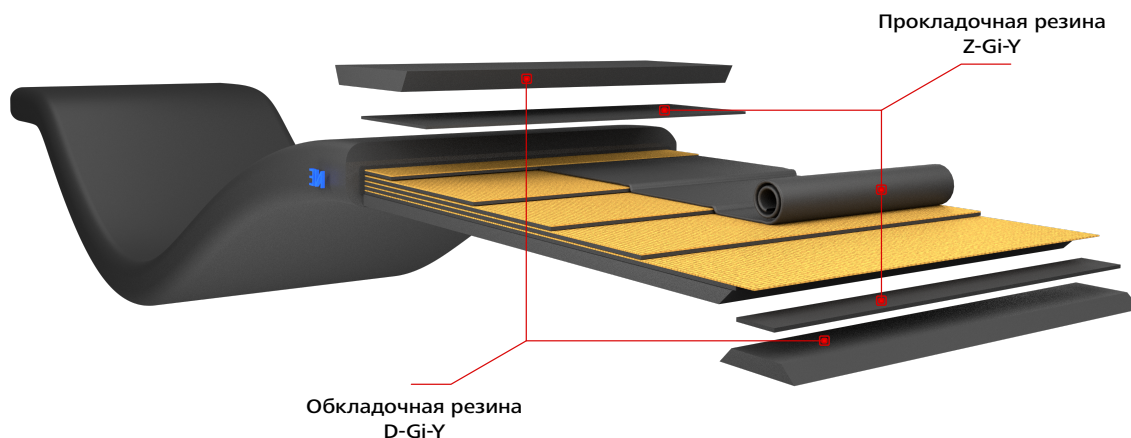

Обкладочная резина типа D-Gi-Y

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества Y
Черного цвета
Эластомер SBR, NR
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,15 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 60 ± 5 Sh^o A (DIN 53505)
Истирание 100 мм³ (DIN 53516)


Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
1 мм	500 мм	17.300 мм	8,65 м ²	H 0277-Y
2 мм		8.600 мм	4,30 м ²	H 0278-Y
3 мм		5.700 мм	2,85 м ²	H 0279-Y
4 мм		4.300 мм	2,15 м ²	H 0280-Y
5 мм		3.400 мм	1,70 м ²	H 0281-Y
6 мм		2.800 мм	1,40 м ²	H 0282-Y

Прокладочная резина типа Z-Gi-Y

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества Y
Черного цвета
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,15 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 60 ± 5 Sh^o A (DIN 53505)
Истирание 100 мм³ (DIN 53516)

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
0,8 мм	500 мм	21.700 мм	10,85 м ²	H 0295-Y
1 мм		17.300 мм	8,65 м ²	H 0206-Y

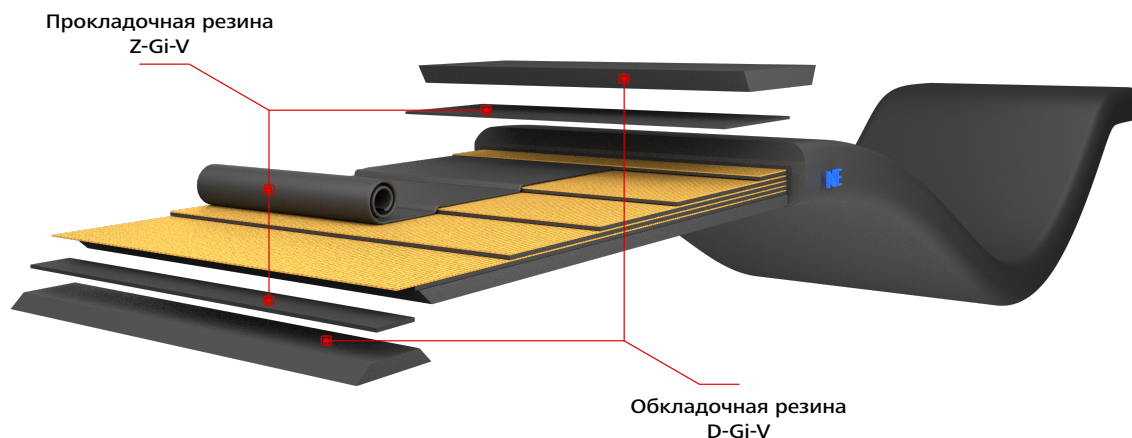

Обкладочная резина типа D-Gi-V

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества V
Черного цвета
Эластомер CR
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,49 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 65 ± 5 Sh^o A (DIN 53505)
Истирание 200 мм³ (DIN 53516)


Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
1 мм	500 мм	13.400 мм	6,70 м ²	H 0283-N
2 мм		6.700 мм	3,35 м ²	H 0284-N
3 мм		4.400 мм	2,20 м ²	H 0285-N
4 мм		3.300 мм	1,65 м ²	H 0286-N
5 мм		2.600 мм	1,30 м ²	H 0287-N
6 мм		2.200 мм	1,10 м ²	H 0288-N

Прокладочная резина типа Z-Gi-V

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент качества V
Черного цвета
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,49 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 65 ± 5 Sh^o A (DIN 53505)
Истирание 200 мм³ (DIN 53516)

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
0,8 мм	500 мм	16.700 мм	8,35 м ²	H 0207-N
1 мм		13.400 мм	6,70 м ²	H 0208-N

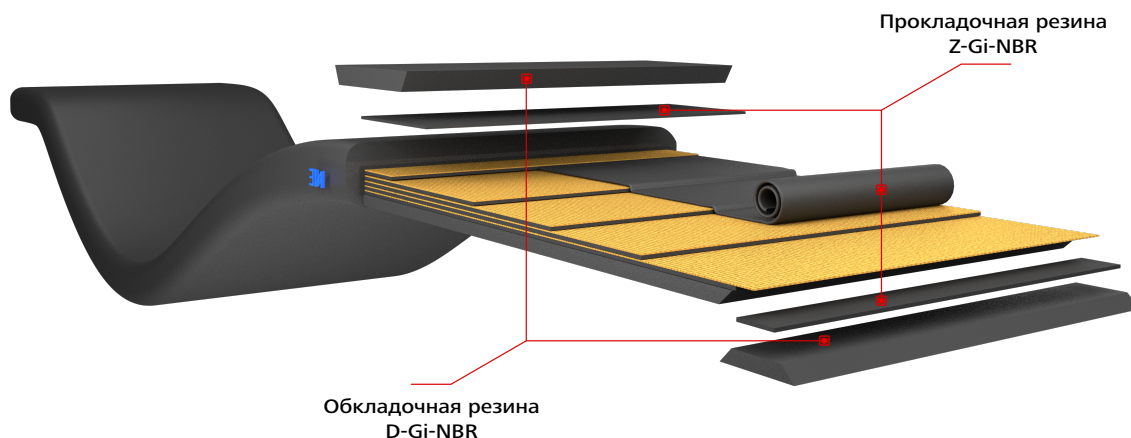

Обкладочная резина типа D-Gi-NBR

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент
Черного цвета
Эластомер NBR, Butadien
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,23 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 65 ± 5 Sh^o A (DIN 53505)
Истирание 145 мм³ (DIN 53516)

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
1 мм	500 мм	16.200 мм	8,10 м ²	H 0200-N
2 мм		8.100 мм	4,05 м ²	H 0201-N
3 мм		5.400 мм	2,70 м ²	H 0202-N
4 мм		4.000 мм	2,00 м ²	H 0203-N
5 мм		3.200 мм	1,60 м ²	H 0204-N
6 мм		2.700 мм	1,35 м ²	H 0205-N


Прокладочная резина типа Z-Gi-NBR

Невулканизированная резина
Ремонт и стыковка лент
Черного цвета
Стандартный вес рулона 10 кг

Плотность 1,23 г/см³ (DIN 53479)
Твердость 65 ± 5 Sh^o A (DIN 53505)
Истирание 145 мм³ (DIN 53516)

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Арт.-№:
0,8 мм	500 мм	20.300 мм	10,15 м ²	H 0209-N
1 мм		16.200 мм	8,10 м ²	H 0210-N


Для заметок

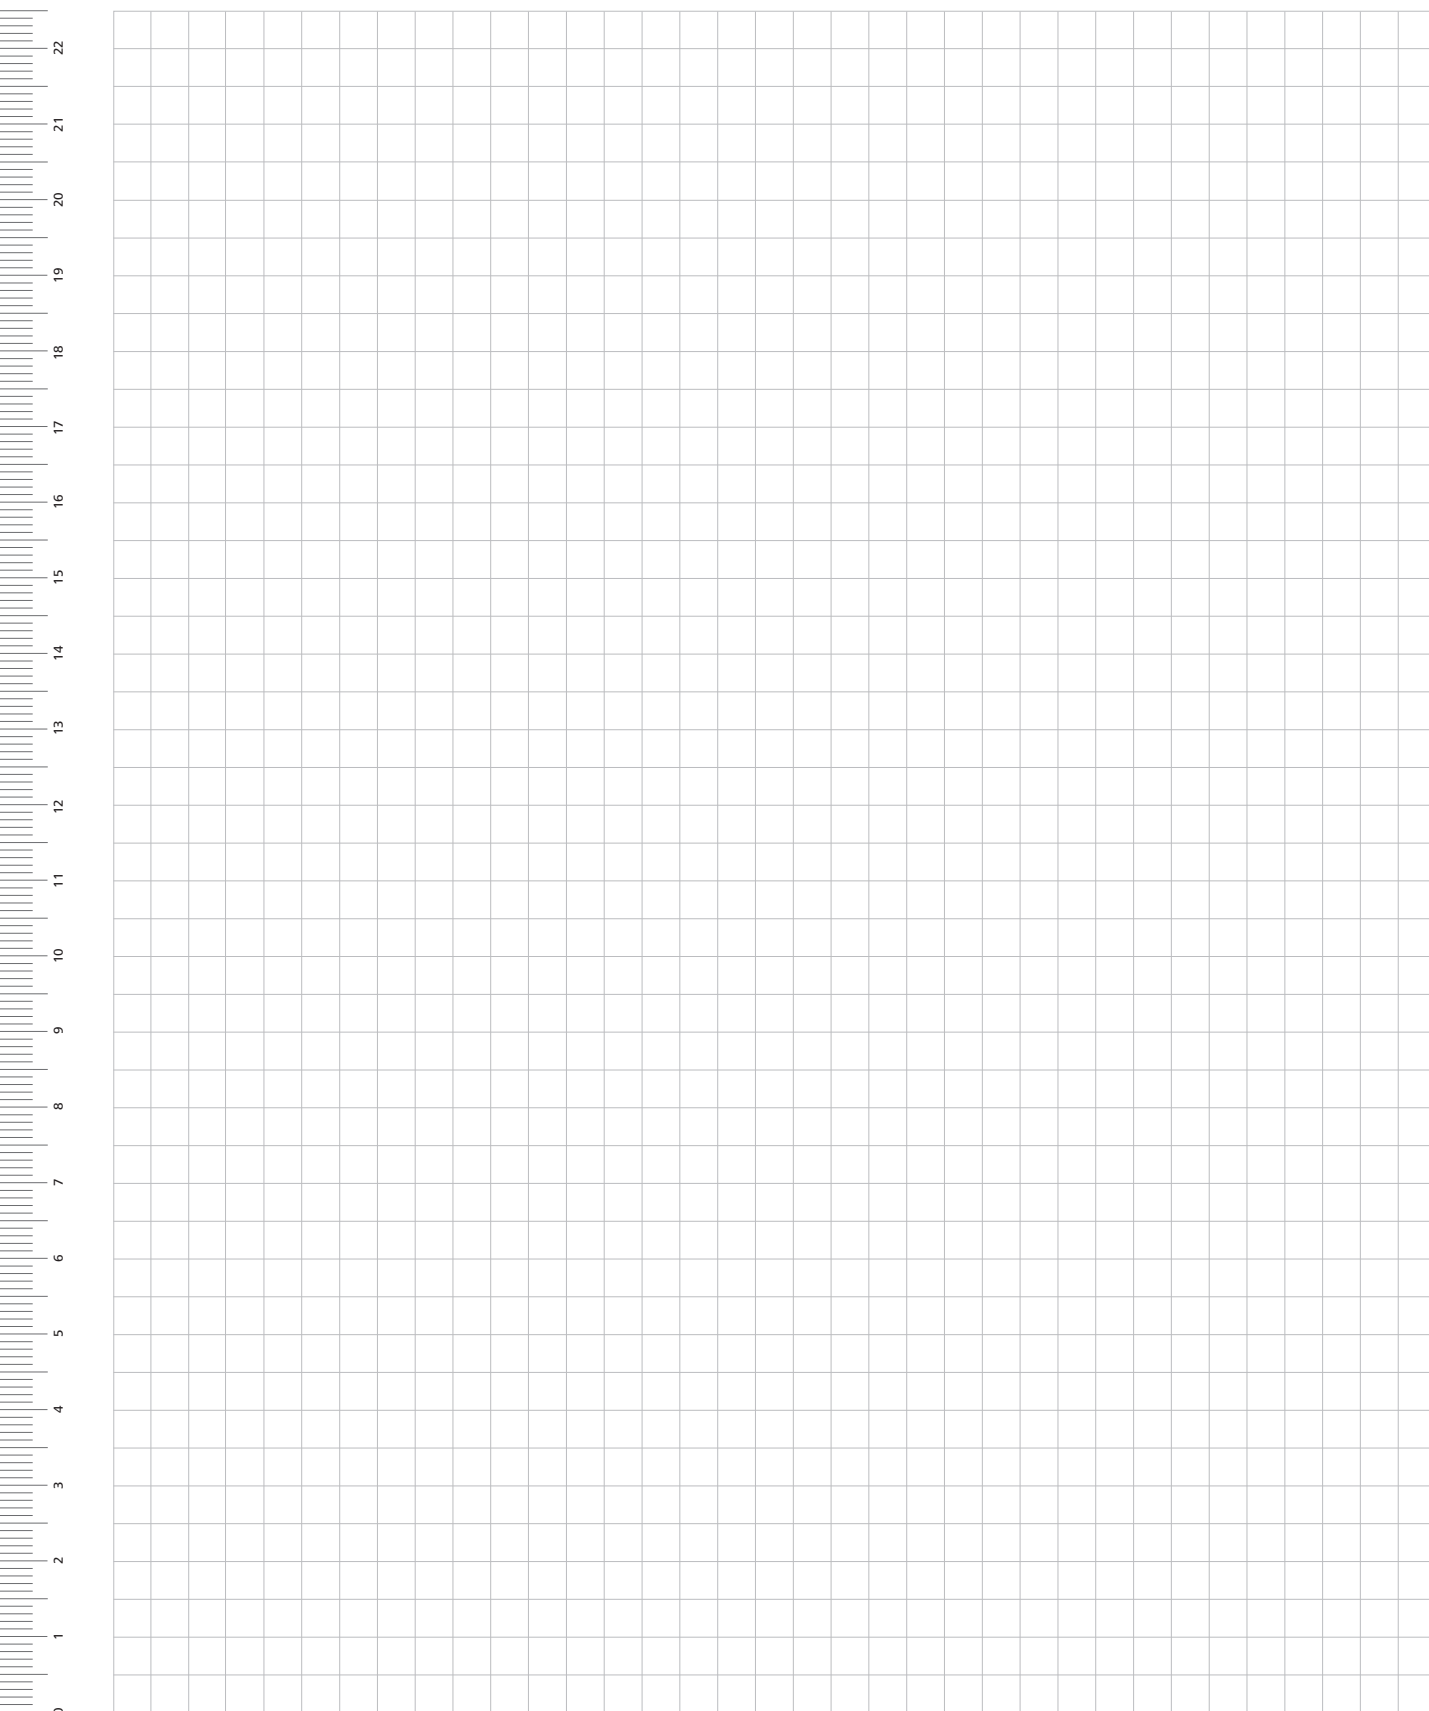



NILOS

 **90**
YEARS
OF EXPERIENCE

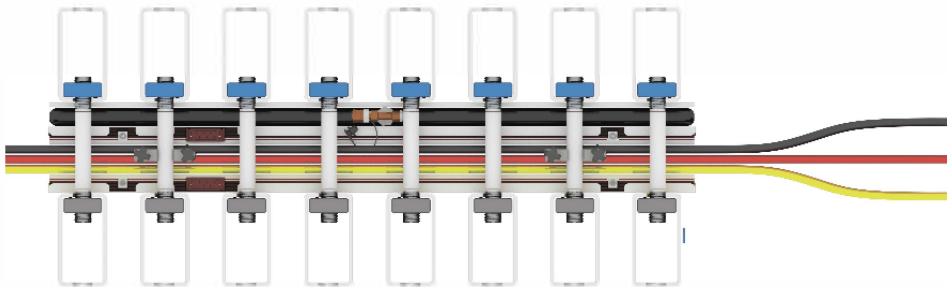

Made
In
Germany



Скачать каталог в формате PDF
можно отсканировав QR-код



NILOS

Технические данные являются актуальными. Мы оставляем за собой право внесения прогрессивных изменений в конструкцию и дизайн. Возможные опечатки или ошибки не являются основанием для предъявления претензий, надеемся на Ваше понимание. Перепечатка, в том числе выборочная, без получения от нас отдельного разрешения на это, запрещена.

- _RU

С выходом данного каталога все предыдущие каталоги становятся недействительными.

ООО «КВЛ-Трейдинг»
e-mail: nilos-trade@yandex.ru
тел.: 8(977)642-00-03
www.nilos-trade.ru